



srafiM

הגנות אש • מרחבים מוגנים • אביזרי בטיחות

קולר תופח כנגד אש לצנרת פלסטיק



תיאור המוצר:

קולר תופח כנגד אש מותקן ע"ג צנרת פלסטיק דליקה כגון **HDPE, PVC** העוברת בין קומה לקומה או בין קירות אש.

הקולר מוצמד לקיר או לתקרה בעזרת עוגנים. במגע עם אש, החומר האינטומסנטי שבקולר תופח ויוצר שכבת חיץ מבודדת המונעת מעבר אש לקומה מעל או למתחם שליד.

התקנת הקולר נדרשת ע"י רשות הכבאות כחלק מדרישות טופס 4.


ארץ ייצור: הונגריה

עמידות אש: ל-181 דקות (3 שעות)

שימוש: פנימי וחיצוני ועמידות לקרני UV

תקנים: מכון התקנים הישראלי 931 ב', אירופאי EN-1366

אריזה: קטרים 2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" צול, המתאימים לצנרת הפלסטיק השונה.

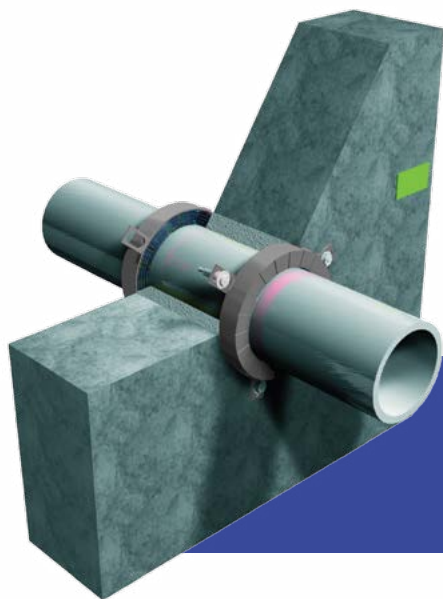

שיטת היישום:

הקולר נפתח לחצי כדי לאפשר הלבשתו ע"ג הצנרת, בסיום ההלבשה יש להדק את הסוגר שבקולר, כך שייצמד לצנרת ולקיר ולקבע את הקולר בעזרת עוגנים. במעברי צנרת אנכיים יש להתקין את הקולר בצמוד לתקרה. במעברים אופקיים יש להתקין את הקולר משני צידי הקיר ולקבע בעזרת עוגנים.