




**srafi**

הגנות אש • מרחבים מוגנים • אביזרי בטיחות

## שרולי CT תופחים נגד אש

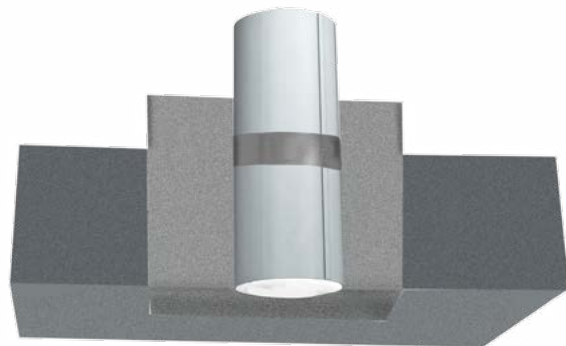

### תיאור המוצר:

שרול תופח CT מותקן בקירות או תקרות אש העשויים בלוקים גבס או בטון.

שרולי ה CT מגיעים באורך של בין 20-40 ס"מ בהתאם לעובי הקיר או התקרה.

דרך השרולים יעברו כבלים או צנרת פלסטיק דליקה. השרולים מתפרקים לשני חצאים וניתנים להתקנה לאחר השחלת הכבלים או הצנרת.

במגע עם אש החומר האינטומסנטי שבתוך השרול תופח וסוגר את החלל למעבר אש ועשן.

התקנת השרולים בשלבי היציקה בין קומות או בקירות האש, חוסכת בעלויות כספיות גדולות ואינה מצריכה ביצוע איטום למעברי אש או התקנת קולרים לצנרת פלסטיק.


### ארץ ייצור: גרמניה

**עמידות אש:** עד 120 דקות (שעתיים)

**שימוש:** למעברי כבלים או צנרת פלסטיק בין קומות או בקירות אש.

**תקנים:** EN 13501-2, ETA -13/0821

**אריזה:** קוטר 4" צול באורך של 20-40 ס"מ לבחירה.

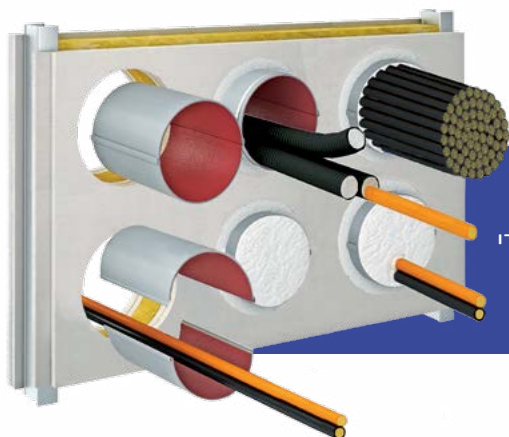

### שיטת היישום:

שלב א' - יש ליצוק את השרול ביציקה בין קומות בעובי התקרה או הקיר.  
שלב ב' - יש להעביר את הכבלים או צנרת הפלסטיק דרך השרול ולאטום בספוג ייעודי בתוספת צבע מעכב בעירה כדוגמת flammotect-a.